




NSB-01

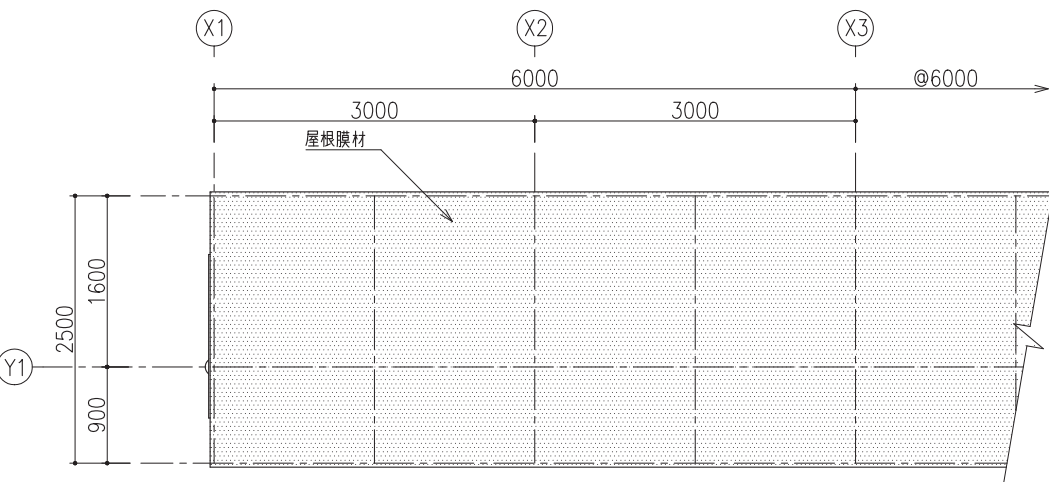


屋根伏図 S=1:50

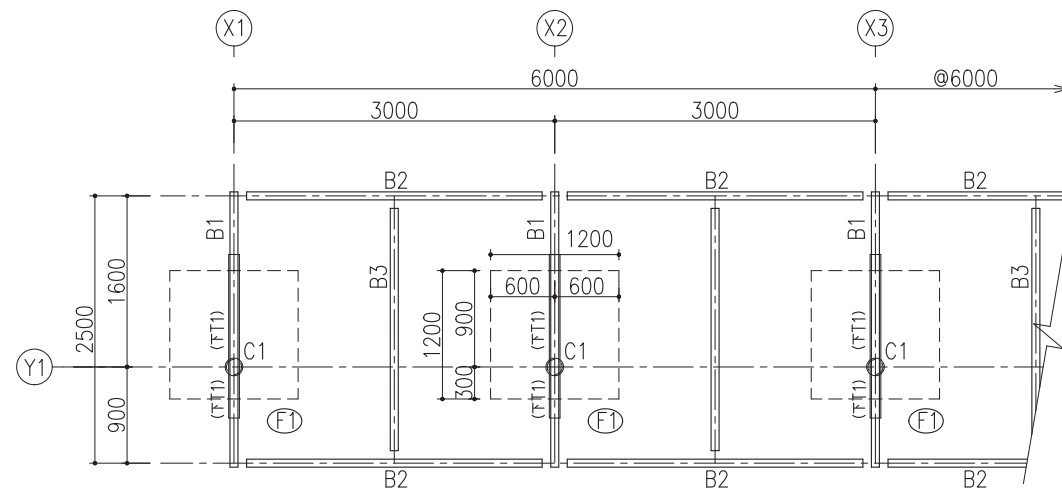


小屋伏図 S=1:50

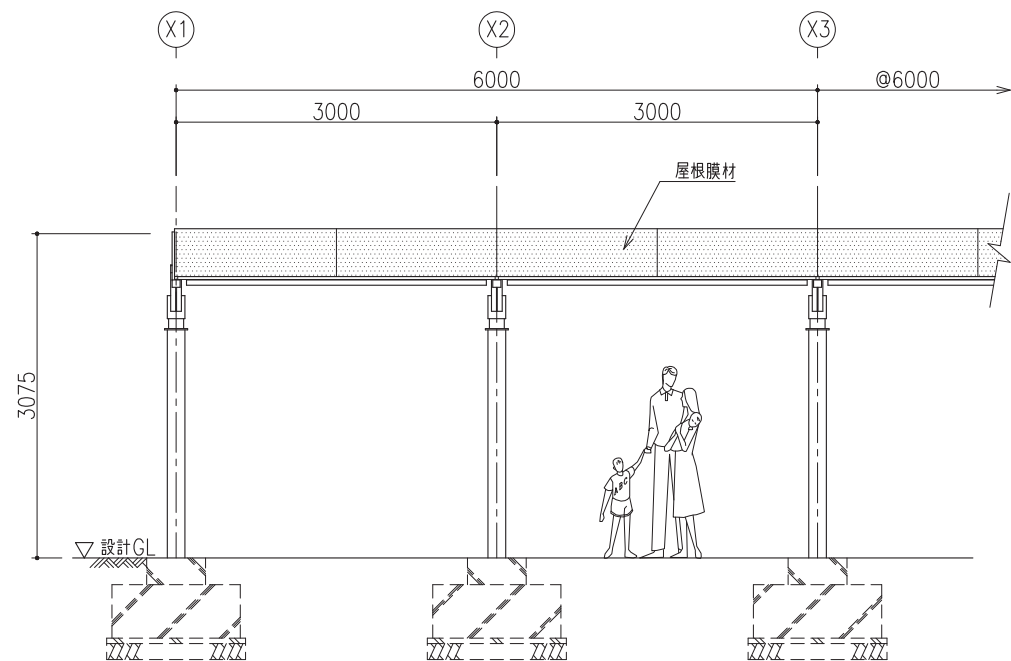

立面图 S=1:50

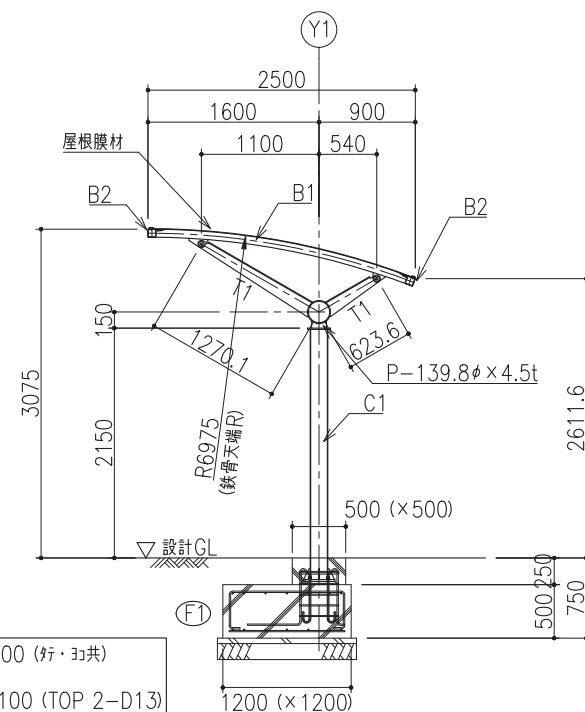

断面图 S=1:50

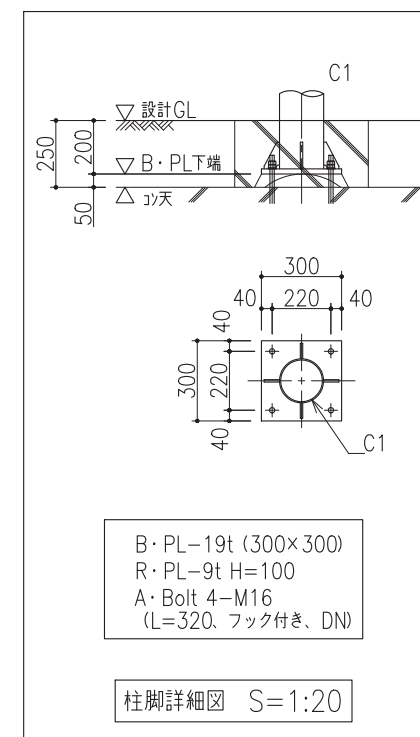

柱脚詳細図 S=1:20

MEMBER LIST		
C1	P-165.2φ×4.5t	STK400
T1	H-200×100×5.5×8 (加成型品)	SS400
B1	□-75×75×3.2t	STKR400
B2	□-75×75×3.2t	STKR400
B3	□-75×75×3.2t	STKR400
屋根膜材	PSS200(ホワイト)	
	(酸化チタン触媒コーティング品)	
認定 番号	建築基準法第37条第二号	
	MMEM-0044	
	建築基準法施行令第136条の2の2第一号	
	DW-0121	


鋼材塗装仕様
ポリウレタン塗装仕上げ

設計条件	
設計風速	地表面粗度区分 Ⅲ 基準風速 34m/sec
設計積雪荷重	垂直積雪深 d=30cm 基準風速 20N/m ² /cm


本図を使用する場合は、本図記載の設計条件を確認すると共に、寸法の変更は行わないで下さい。

膜材 概要

使用膜材 PSS200 (酸化チタン光触媒コーティング品)

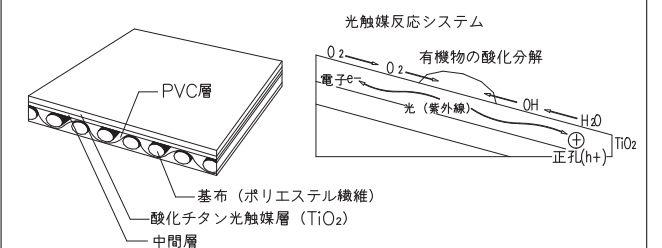

ミクロ加工概要

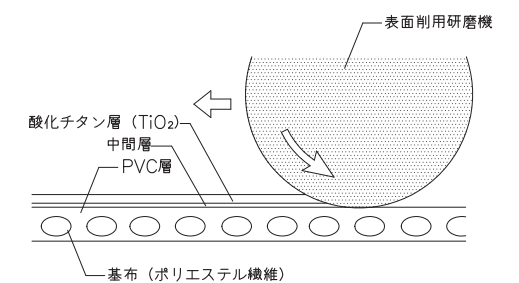

※商品改良のため、仕様の変更を行うことがあります。